

BLS 2000 SOROZAT

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ TELJESÁLARCOK RD40 UNIVERZÁLIS MENETES CSATLAKOZÁSSAL

A BLS 2000 sorozatú teljesálarcok arctömítése és az álarctestbe integrált belső álarcrész hőre lágyuló gumiból készül. Jellemzőjük a magas védelmi tényező, amelyet a gázok/gőzök és mérgező részecskék ellen védő RD40 univerzális menetes szűrőkkel (BLS 400 sorozat) kombinálva nyújtanak.



UNIVERZÁLIS RD40 CSATLAKOZÁS

Szabványos menetes csatlakozás az EN 148-1 szabvány szerint, univerzális az összes légzésvédő eszköz között.

ÜVEG LÁTÓMEZŐVEL IS RENDELHETŐ

Leginkább arra alkalmas, hogy nagy ellenállást biztosítson a vegyi anyagokkal szemben, így a legjobb megoldás a szórásos festési alkalmazásokhoz, mivel oldószerekkel tisztítható anélkül, hogy károsodna.

NEM PÁRÁSODIK

Úgy tervezték, hogy a maszk belsejében áramló hideg és meleg levegő szabályozása révén elkerülhető legyen a látómező bepárásodása: nincs szükség a felületi páramentesítő bevonatra.

GYORS ÉS EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

Az átfarmázott gyártásnak köszönhetően az alkatrészek száma rendkívül lecsökkent, ami lehetővé teszi a termék gyors és egyszerű karbantartását.

KOMPAKT MÉRETEK

Az álarc kompakt profilja ellenére a látómező kiváló látást biztosít. A torzításmentes látás mind a polikarbonátból, mind az üvegből készült látómezőknél garantált.

KÜNNYŰ SÚLY

Csak 458 g (polikarbonát napellenzővel).

ARCRA ZÁRÓ PEREM

A hőre lágyuló gumi rendkívül ellenálló anyag, amely nem deformálódik.

DUPLA KILÉGZŐSZELEP

Az új BLS 2000-es sorozat dupla elülső kilégzőszelep, amely a használat közbeni légzési ellenállás csökkentésével növeli a kényelmet.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

- A kommunikációt megkönnyítő hangmembrán
- A 6 csatlakozási ponton rögzített felpántozat garantálja a pontosabb beállítást, valamint a jobb illeszkedést és stabilitást.



BLS 2000 SOROZAT

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ TELJESÁLARCOK RD40 UNIVERZÁLIS MENETES CSATLAKOZÁSSAL

ANYAGOK

ARCRA ZÁRÓ PEREM	Termoplasztikus gumi
BLS 2150 LÁTÓMEZŐ	Polikarbonát
BLS 2150V LÁTÓMEZŐ	Többrétegű üveg
SZŰRŐTARTÓ	Polipropilén
FEJPÁNTOK	EPDM
ÁLARCTEST	Termoplasztikus gumi
CSOMAGOLÁS	Lezárható PP tasak a megfelelő tárolás érdekében

A felhasználó arcával közvetlenül érintkező valamennyi alkatrész LATEXMENTES
A BLS 2150 és BLS 2150V álcok és minden alkatrészük Made in Europe.

MŰSZAKI ADATOK

MODELL	ARCRA ZÁRÓ PEREM	LÁTÓMEZŐ	ESZKÖZ OSZTÁLY	CSATLAKOZÓ	NVT (részecske- és kombinált szűrő)	NVT (gázsűrő)
BLS 2150	Termoplasztikus gumi	Polikarbonát	2	EN148-1 (univerzális)	1000*TLV (P3)	2000*TLV
BLS 2150V	Termoplasztikus gumi	Üveg	2	EN148-1 (univerzális)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Küszöbérték (NVT) Névleges védelmi tényező az EN 529:2005 szabvány szerint.

SZÁLLÍTÁS

MODELL	CIKKSZÁM	Súly (g)	DB / DOBOZ	DB / KARTON	Súly KARTON (kg)
BLS 2150	8102015	458	1	4	2,13
BLS 2150V	8102016	538	1	4	2,42

TÁROLÁS

ÉLETTARTAM	10 év
HŐMÉRSÉKLET	-10°C/+50°C
Relatív páratartalom	max. 80%

TANÚSÍTÁS

A BLS teljesálarcok az alábbi tanúsítványokkal rendelkeznek:

- A 2016/425 európai rendelet (egyéni védőfelszerelések) szerint tanúsított.
- III. kategóriájú egyéni védőeszközként tanúsított, az EN 136:1998 harmonizált szabványnak való megfelelés mellett.
- Az Italcert S.r.l. (bejelentett szervezet n°0426) által a D. mellékletnek megfelelően tanúsított és ellenőrzött.
- CE-jelölés
A BLS irányítási rendszere ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

BLS 2000 SOROZAT

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ TELJESÁLARCOK RD40 UNIVERZÁLIS MENETES CSATLAKOZÁSSAL

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MODELLEK



Teljes álarcok
BLS 2150 - BLS 2150V

KOMPATIBILIS SZŰRŐK



BLS 400
sorozatú szűrőbetétek

AZONOS RD40 CSATLAKOZÁSÚ ÁLARCOK



BLS SGE46
Félálarc



BLS 3000
Teljesálarcok



BLS 5400 - BLS 5150
teljesálarcok



KOMPATIBILIS SZŰRŐK

CODE	TERMÉK	VÉDELEM	SZÍNKÓD
8011013	401 P3 R ⁽²⁾	Por	○
8011002	411 A2	Szerves gázok és gőzök, 2. osztály	●
8011023	412 AX	Szerves gázok és gőzök, amelyek forráspontja 65 °C-nál alacsonyabb	●
8011005	413 K2	Ammónia és származékai, 2. osztály	●
8011016	414 ABE2	Szerves, szervetlen és savas gázok és gőzök, 2. osztály	● ● ● ●
8011007	415 ABEK2	Szerves, szervetlen és savas gázok és gőzök, valamint ammónia és származékai, 2. osztály	● ● ● ● ●
8011008	421 A2P3 R	Szerves gázok és gőzök, 2. osztály és por	● ○
8011024	422 AXP3 NR	65 °C-nál alacsonyabb forráspontú szerves gázok és gőzök, valamint por	● ○
8011017	423 ABE2P3 R ⁽¹⁾	Szerves, szervetlen és savas gázok és gőzök, 2. osztály és por	● ● ● ● ○
8011022	424 ABEK1P3 R	Organikus, szervetlen és savas gázok és gőzök, ammónia, 1. osztályú gázok és porok	● ● ● ● ● ○
8011012	425 ABEK2P3 R ⁽¹⁾	Szerves, szervetlen és savas gázok és gőzök, ammónia, 2. osztály és por	● ● ● ● ● ○
8011014	430 ABEK2HgP3 R ⁽¹⁾	Szerves, szervetlen és savas gázok és gőzök, valamint ammónia és származékai 2. osztályú higanygőzök és por	● ● ● ● ● ● ● ○
8117004	441 ABEK2HgNOCOP3 R ⁽¹⁾	Szerves, szervetlen, savas gázok és gőzök, ammónia és származékai, higanygőz, kén-dioxid, nitrogéngázok, szén-monoxid és por.	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
8117005	442 Reaktor A2P3 R D ⁽¹⁾	Szerves gőzök és radioaktív jód, beleértve a radioaktív jódmetánt is	● ○

(1) ezek a szűrők nem használhatók félálarcokkal, mivel súlyuk meghaladja a 300 g-ot.

(2) ezeket a szűrőket a Nano Filtration technológiával tesztelték.

BLS 2000 SOROZAT

TELJESÁLARCOK RD40 UNIVERZÁLIS MENETES CSATLAKOZÁSSAL

TARTOZÉKOK



C43 – Mosható táska vállpánttal.



C22 – Keret korrekciós szemüveg részére.




C90 – Falra szerelhető tároló.



Q409 – 150 ml fertőtlenítő spray.



Q530 – Többcélú fertőtlenítő törölkendők.

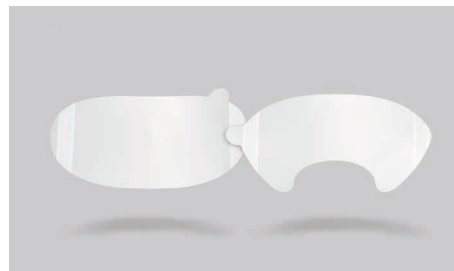

K16 – Acetát látómezővédő.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Teljesálcok használata a következő helyzetekben ajánlott:

- amikor a felhasználó olyan szennyező anyagoknak van kitéve, amelyek mind a légzőkészülékre, mind a szemre agresszívek
- amikor a szennyező anyag koncentrációja magasabb, mint a szűrőfelálcok védelmi tényezője.

Névleges védelmi tényező teljesálcok esetében: 1.000 x TLV porokkal és kombinált szűrőkkel; 2.000 x TLV gázszűrőkkel.

HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

Ne használja a teljesálcot, ha:

- az oxigénkoncentráció < 17%
- a szennyező anyagok nem ismertek, vagy a készülék NVT-jénél nagyobb koncentrációban vannak jelen.

MEGJEGYZÉS: a szakállas vagy szemüveges felhasználók esetében nem valószínű, hogy megfelelő illeszkedés érhető el.

KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET

BLS 2150V ÜVEG LÁTÓMEZŐVEL

- Három réteg töredezésálló anyagból áll, és vegyi anyagokkal szemben nagyfokú ellenállást tanúsít

BLS 2150 PLIKARBONÁT LÁTÓMEZŐVEL

- A felületi bevonatnak köszönhetően kiváló vegyi és mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik.

MEGJEGYZÉS: A hasonló csatlakozással rendelkező félálcokkal összehasonlítva a teljesálc 300 g-nál nagyobb össz tömegű szűrőkkel is kombinálható.

FONTOS

A BLS az eszközök, mind az utasítások helytelen használata miatt bekövetkezett károkért nem vállal felelősséget. A felhasználó felelős a termék rendeltetésszerű használatnak való megfelelésének megállapításáért.