

CleanAIR[®]

VERUS air

MAXIMÁLIS
VÉDELEM MINDEN
HEGESZTŐNEK



CleanAIR®

VERUS





MAXIMÁLIS VÉDELEM MINDEN HEGESZTŐNEK

Automatikusan sötétedő hegesztőpajzs fejlett levegőelosztó rendszerrel a fokozott felhasználói kényelem és a megfelelő légzésvédelem érdekében kompromisszumok nélkül.

A Verus air egy professzionális hegesztőpajzs, amely alkalmas a legtöbb hegesztési eljáráshoz, például MIG/ MAG, SMAW, TIG, plazmaíves hegesztéshez és vágáshoz, széníves hegesztéshez, gázhegesztéshez és vágáshoz.

Lézerhegesztéshez nem alkalmas.

- A legmagasabb szintű légzésvédelem és nagyobb kényelem a fejlett beépített levegőelosztó rendszernek köszönhetően.
- Valódi színes ADF a legmagasabb optikai minőséggel
- 1/1/1/1/1 Gyors és egyszerű csere minden pótalkatrészre

CleanAIR® Verus Air

LEVEGŐELOSZTÁS

Fejlett beépített
levegőelosztó rendszer.

KÖNNEN KAPCSOLHATÓ

Köszörülési mód vezérlése.

DŐLÉSSZÖG- BEÁLLÍTÁS

A dőlésbeállító gomb a
pajzs külső oldalán könnyen
hozzáférhető.

JÓL SZABÁLYOZHATÓ

A levegő iránya és
intenzitása kívülről
szabályozható.

KÖNNYŰ ÉS TARTÓS

Könnyű és tartós héj, az
EN 175 B szabványnak megfelelően,
és így biztosítva a nagy sebességű
részecskék elleni védelmet.

Kompatibilis rásegítéses légzésvédők / hálózati vezetékes rendszerek

AerGO®



Basic



Chemical 2F



Pressure
Flow Master



Pressure



VariGEAR

CleanAIR®

MINDEN FEJFORMÁHOZ ILLESZKEDIK

Az új-tervezésű fejkosár
többféle egyéni beállítást tesz
lehetővé.

GYORSAN CSERÉLHETŐ

A fejkosarat a tartóból
kicsúsztatva könnyen
cserezhető.

SZABADÍTHATÓ

A hegesztő arca és az
ADF közötti távolság
egyszerűen beállítható.
Tartsa meg a pajzsot a
lehető legközelebb a
szeméhez, a szélesebb
látószög és minimális
nyakterhelés érdekében.

TÖMLŐ TARTÓ

A tömlőtartó könnyen
leszerelhető, és igény szerint
a bal- vagy a jobb oldalra
helyezhető.

PUHA PÁRNÁK

A puha párnázás finoman ül a
fej tetején, és biztosítja a jobb
súlyelosztást és a tökéletes
illeszkedést.

KÉNYELMES FEJFEDŐ

A fejfedő korona része
függsőlegesen állítható.
Így minden fejformához és
mérethez illeszthető.

PRECISE FIT


A sima racsnis
mechanizmus
lehetővé teszi a fej
kerületének pontos
beállítását.
és biztonságos illeszkedés.

KÉNYELEM A FEJEDNEK

A fejfedő hátsó részének
puha párnázása elforgatható,
hogy illeszkedjen a
különböző fejformákhoz.



Állítható légáramlás

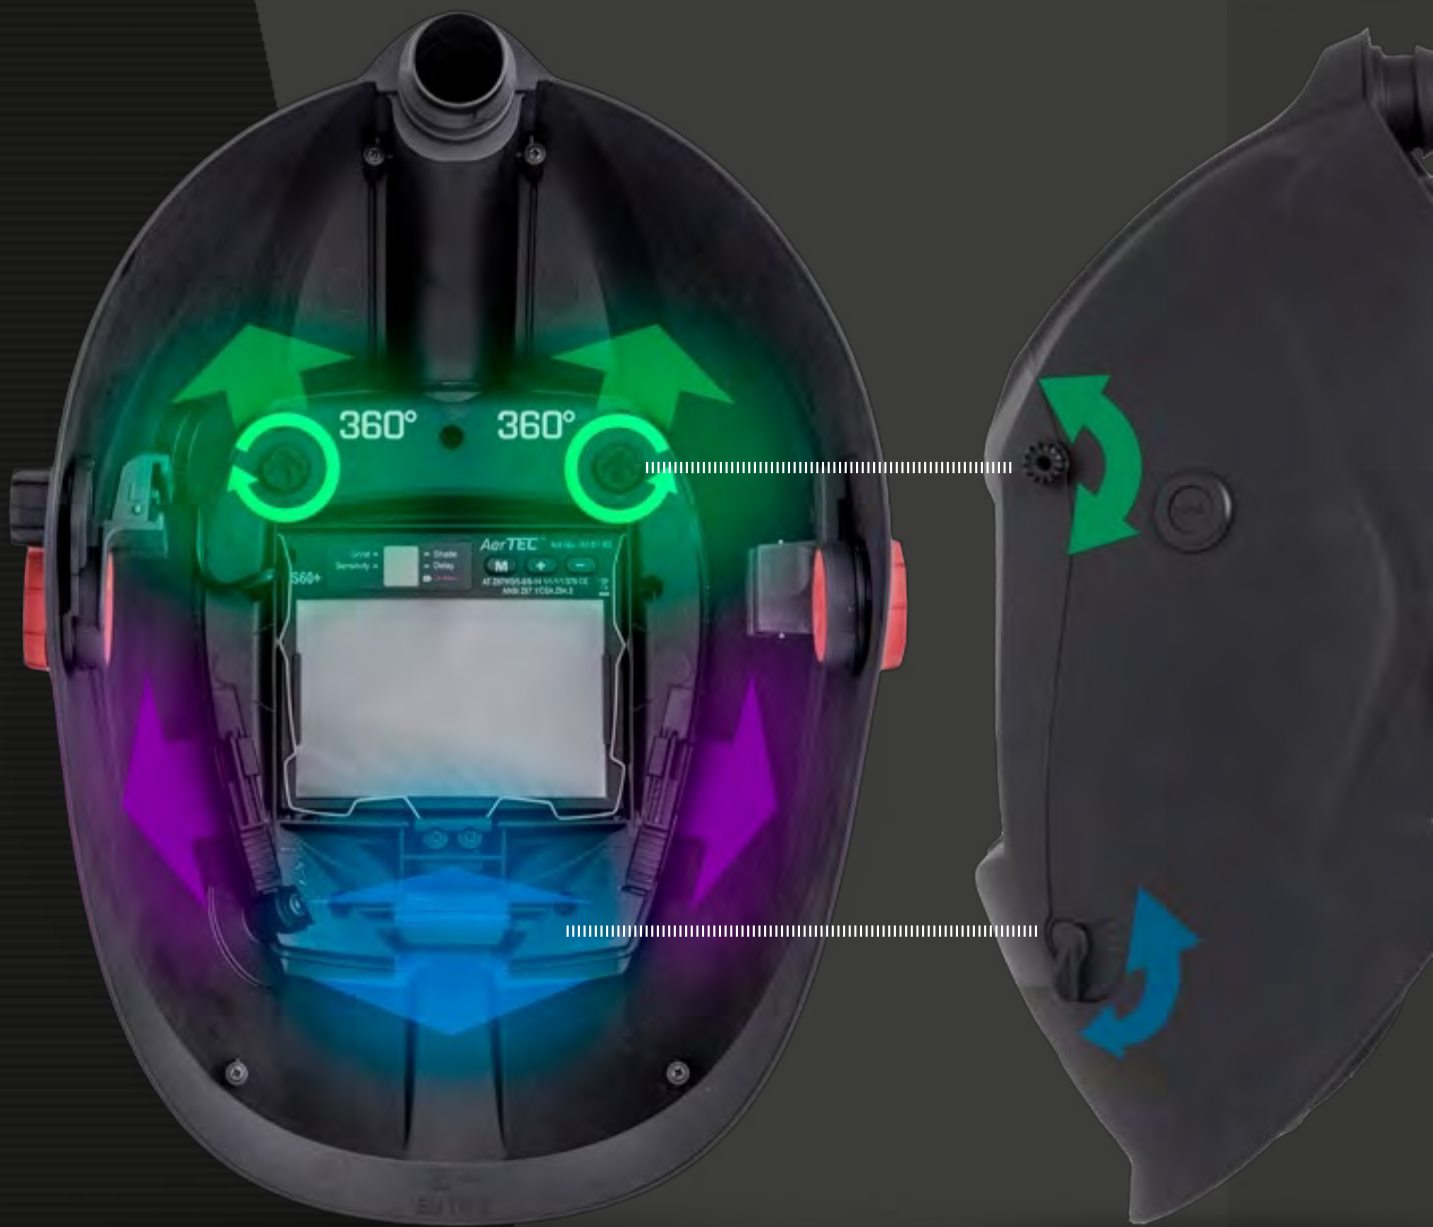

Az egyéni kényelem érdekében három zónában szabályozhatja a légáramlást.

1. zóna – a pajzson kívülről hozzáférhető vezérlőkarral, amely a légcsatorna alsó részéből érkező levegő irányát szabályozza.

2. zóna – a pajzson kívülről hozzáférhető szabályozógommbal, amely a légcsatorna felső részéből érkező levegőt szabályozza.

3. zóna – a pajzs belső oldalán található két csúszkával szabályozható a hegesztő szája felé vagy oldalról érkező légáramlás intenzitása.

ADF S60+

CleanAIR®

HAGYOMÁNYOS
ADF



TRUE COLOR TECHNOLÓGIA

Valódi színmegjelenítés
a jobb színérzékelés
érdekében
és kiváló tisztánlátás
mindenkor.

LÁSSON TÖBBET

Nagy látófelület 98 x 62 mm

- Kiváló optika a jobb kilátásért
- Tíz elérhető sötét árnyalat a különböző hegesztési munkákhoz
- A késleltetési funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a sötétről világosra való átkapcsolás idejét.
- Az érzékenység széles skálában állítható. Az ADF-et minden hegesztési folyamathoz igazítani lehet.
- Négy érzékelő a stabil ívérzékeléshez
- Intelligens energiavezérlés - automatikus BE, automatikus KI, (30 perc után, ha nem használják)
- A nagyító lencse könnyen csatlakoztatható az ADF-hez.
- Megfelel a hegesztők szemvédelmére vonatkozó EN 379 szabvány szerinti legmagasabb követelményeknek.

Terjessze ki a védelmet

tartozékok*

Lángmentesített fejkvédő	70 30 71
Lángmentesített nyakvédő	70 30 72

* alaptartozék a CleanAIR® VerusAIR pajzshoz



A pajzs műszaki adatai

Súly	793 g
Anyag	Poliamid (PA)
Tömlőcsatlakozás	QuickLOCK™
Tanúsítás / Névlege Védelmi T. – légzésvédelem	rásegíteses légzésvédő készülékek - EN 12941, TH3 / NPF (NVT) 500 hálózati levegővel működő légzésvédő - EN 14594 (3B) / NPF (NVT) 200
Tanúsítás – szem- és arcvédelem	hegesztőpajzs - EN 175 B hegesztési szűrő - EN 379 (1/1/1/1/1)

ADF szűrő műszaki adatai

ADF méretek	110 x 90 x 7 mm
Látómező	98 x 62 mm
Árnyékos tartomány	sötét állapot, változó 5-8 / 9-14 világos állapot 3
Kapcsolási idő	0,00015 s (0,15 ms) - világosról sötétre 0,1 - 0,9 s (állítható) - sötétről világosra

Termék neve**Termékkód**

CleanAIR® Verus air hegesztőpajzs, ADF S60+ szűrővel együtt	70 30 01
Ready 2 Weld - CleanAIR® AerGO® & Verus air - készlet légzésvédővel	30 30 01
Ready 2 Weld - CleanAIR® Basic & Verus air - készlet légzésvédővel	81 30 01