

RUP 502-BT csörlő



A RUP 502-BT csörlőhöz egy kengyel tartozik, amellyel az állvány egyik lábához lehet rögzíteni. A csörlő egy 6,3 mm vastagságú és hat pászmából álló acélkötéllal van felszerelve, melynek hossza 20 vagy 25 m.

A csörlő terhek emelésére és leeresztésére készült. 500 kg-ig terhelhető.

A csörlő meghajtás áttétele 1:5, vagyis egy dobfordulathoz ötször kell a kart átforgatni.

A hajtókar két méretben rendelhető, és így a forgató nyomaték választható.


Tartozék PL 101 csiga

VÁLASZTHATÓ KÖTÉLHOSSZ:

— 20 m

— 25 m

KÖTÉL ADATAI:



6x19+NFC

Ø 6,3 mm

A MECHANIZMUS TELJES ÁTTÉTELE:



1. Változat:
1 : 25



2. Változat
1 : 12

FOGASKERÉK ÁTTÉTELE:




1 : 5

KOMPATIBILIS ÁLLVÁNYOK:


TM 6-T
TM 11-T2
TM 12
TM 12-2
TM 13-T

ÖSSZEÁLLÍTÁS:

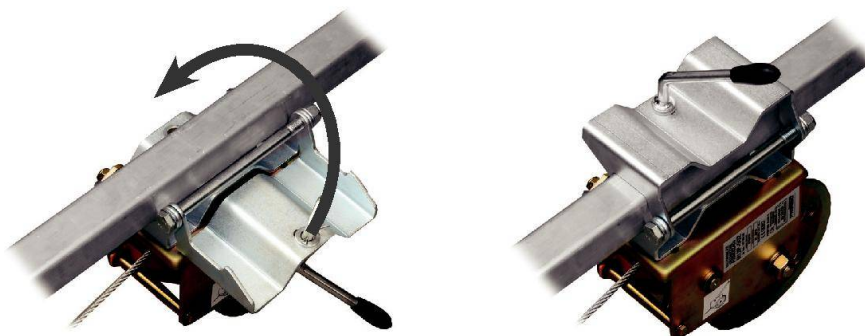

A csörlő felszerelése a háromlábú állványra – kengyel nyitása és zárása.

TERHELÉSEK:

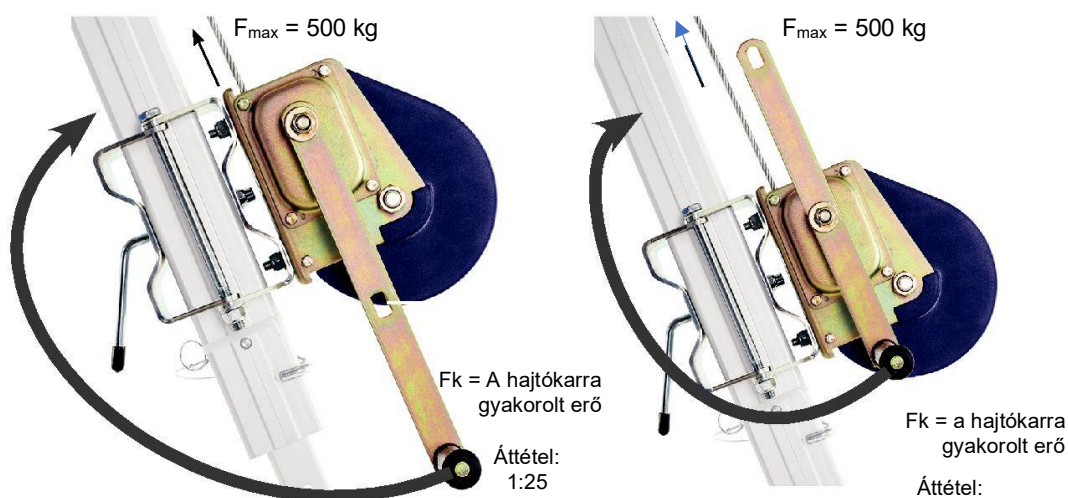

1. Változat:

500 kg súlyterhelésnél (F_{max}) a hajtókarra 20 kg lesz.

2. Változat:

500 kg súlyterhelésnél (F_{max}) a hajtókarra 41,6 kg lesz.



Készlet:

A RUP502-BT csörlőt PL 101 típusú csigával szállítjuk

MŰSZAKI ADATOK:

A csörlő súlya:	13 kg; 14 kg
Rendelhető kötélhossz:	20m; 25 m
Kötélátmérő:	6,3 mm
Kötél típusa:	6x19 + NFC
Mechanizmus áttétele:	1 : 5
500 kg teher emeléséhez szükséges erő: 1. változat:	20 kg
500 kg teher emeléséhez szükséges erő: 2. változat:	41,6 k
Megengedett terhelés:	500 kg teher; 140 kg személy
Kompatibilis háromlábú állványok típusa:	TM7-T,



Maximális teher
500 kg

Magyarországi forgalmazó:

FeWe Biztonságtechnika Kft.

2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80

www.fewe.hu

