


RUP 502-U

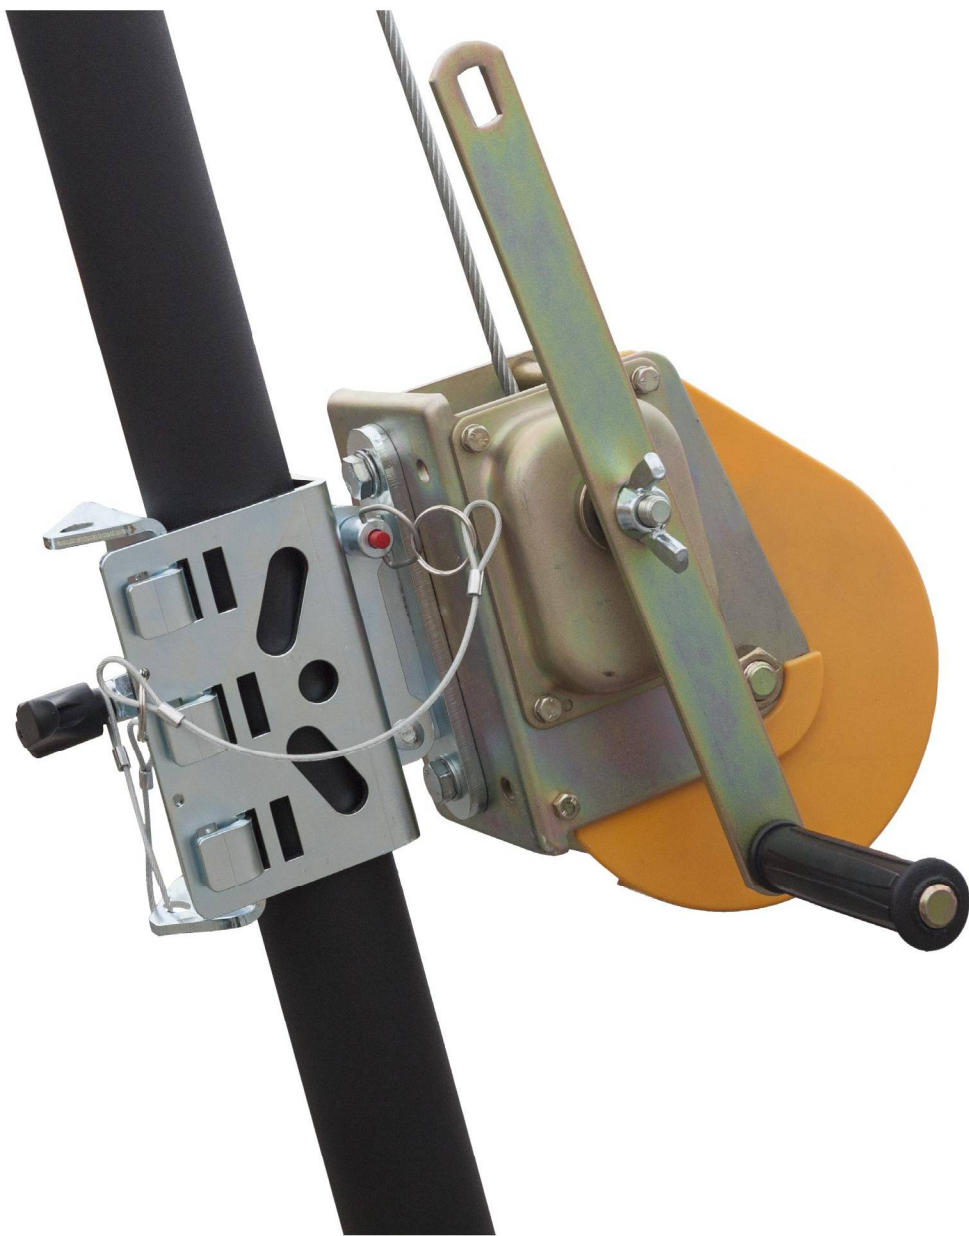

A RUP 502-U csörlőhöz egy kengyel tartozik, amellyel az állvány egyik lábhoz lehet rögzíteni. A csörlő egy 6,3 mm vastagságú és hat pászmából álló acélkötéllel van felszerelve, melynek hossza 20 és 25 m lehet;

A RUP 502-U a mentőkészlet tartozéka. A RUP 502-U változat teheremelésre szolgál. A csörlő emelésre és süllyesztésre is alkalmas.




A csörlő meghajtás áttétele 1:5, vagyis egy dobfordulathoz ötször kell a kart átforgatni.

A hajtókar két méretben rendelhető, és így a forgató nyomaték választható.

A RUP 502-U mentőcsörlő megfelel az EN 1496 szabvány szerinti „B” kategóriának.

Tartozékok:

SDW rugós energiaelnyelő

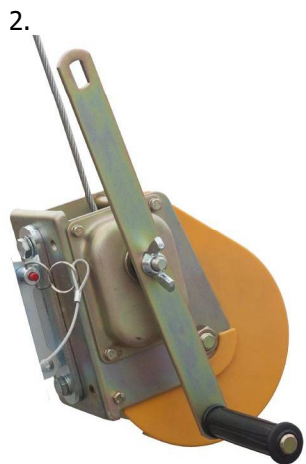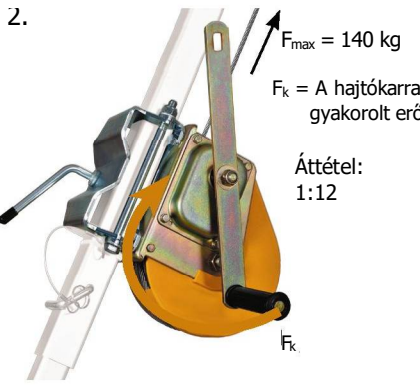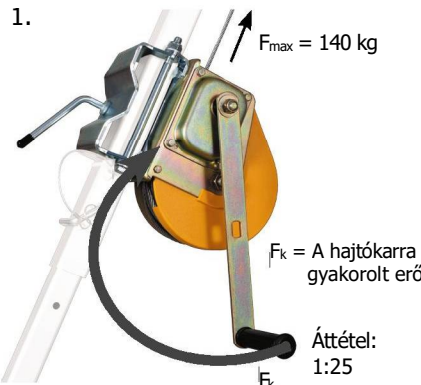

+



TEREHELESEK

1. Változat:
- 140 kg-os súlyterhelésnél (F_{max}) of a hajtókarra ható erő (F_k) 5,6 kg lesz
2. Változat:
- 140 kg súlyterhelésnél (F_{max}) a hajtókarra gyakorolt erő (F_k) 11,6 kg

OSSZEALLITAS:

- A kengyel nyitásával és zárásával a csörlőt egyszerűen lehet az állványra felszerelni:
1. UTB univerzális tartó
 2. RUP 502U csörlő


KÉSZLET:

A RUP 502-A típusú mentőcsörlőhöz egy SDW típusú rugós energiaelnyelő tartozik.

VÁLASZTHATÓ KÖTÉLHOSSZ:

- 20 m
- 25 m

KÖTÉL ADATAI:




6x19+NFC




ø 6,3 mm

A MECHANIZMUS TELJES ÁTTÉTELE:




1. Változat: 1 : 25



2. Változat: 1 : 12

FOGASKERÉK ÁTTÉTEL:



1 : 5

KOMPATIBILITÁS:

Az ÖSSZES PROTEKT személymentő állványra felszerelhető

MŰSZEKI ADATOK:

A csörlő súlya:	13 kg, 14 kg
Választható kötélhosszak:	20 m, 25 m
Kötél átmérője:	6,3 mm
Kötél típusa:	6x19 + NFC
Mechanizmus áttétele:	1 : 5
140 kg teher emeléséhez szükséges erő: 1. változat:	5,6 kG
140 kg teher emeléséhez szükséges erő: 5. változat:	11,6 kG
Engedélyezett terhelés:	140 kg
Szabvány:	EN 1496/B



EN 1496/B



1 személy