


RUP 503-BT csörlő

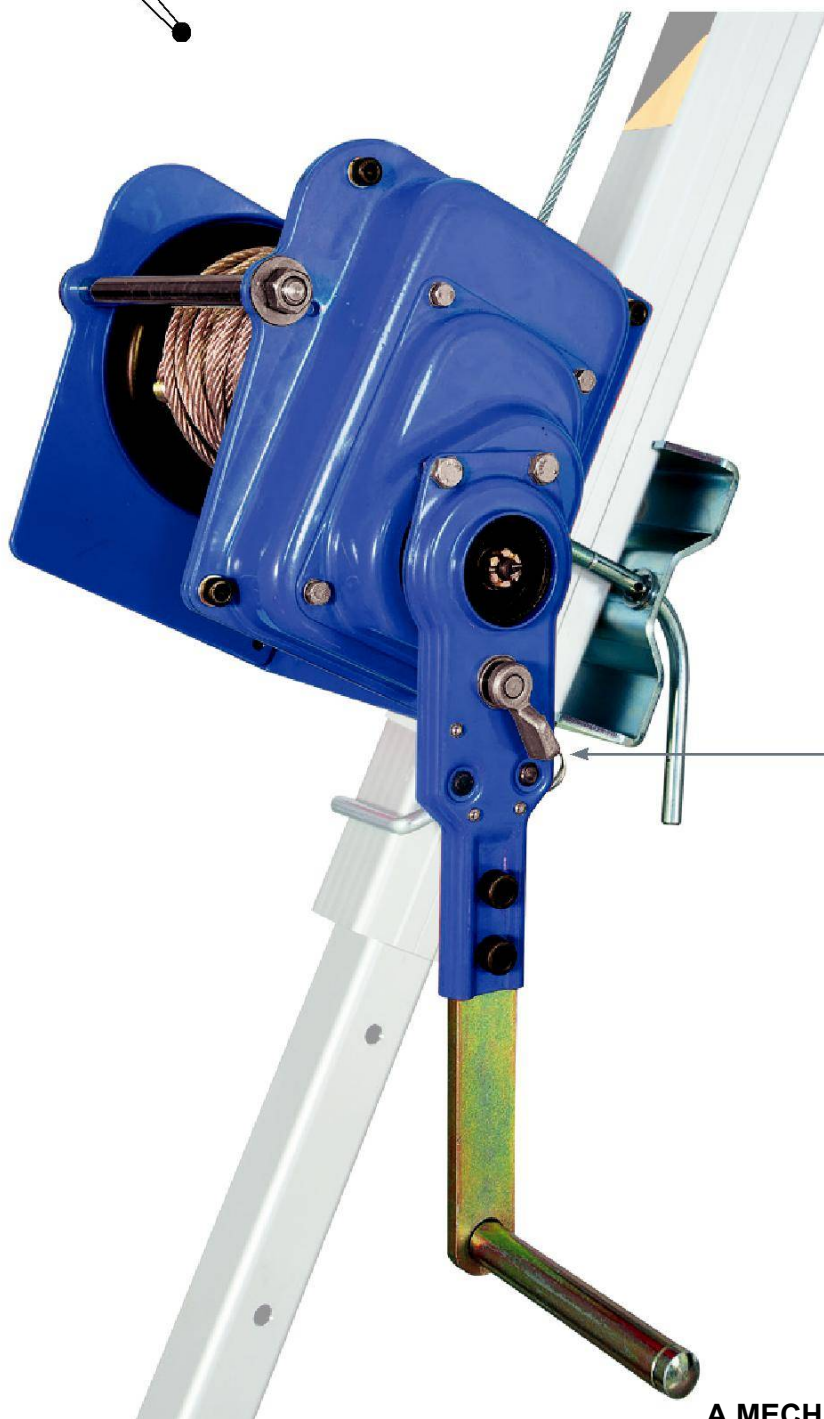

A RUP 503-BT csörlőhöz egy kengyel tartozik, amellyel az állvány egyik lábhoz lehet rögzíteni. A csörlő egy 6,3 mm vastagságú és hat pászmából álló acélkötéllel van felszerelve, melynek hossza 25, 35, 45 vagy 50 m.

A csörlő terhek emelésére és leeresztésére készült. 1000 kg-ig terhelhető.

Egy dobfordulathoz 22,2-ször kell a kart átforgatni.

A hajtókar két méretben rendelhető, és így a forgató nyomaték választható.

A hajtókart szállításkor le lehet szerelni.




Kapcsolókar a csörlő mechanizmusának kikapcsolására és a leeresztés / emelés üzemmód kiválasztásához.

VÁLASZTHATÓ KÖTÉLHOSSZ:

- 25 m
- 35 m
- 45 m
- 50 m

A KÖTÉL ADATAI:




6x19+NFC

Ø 6,3 mm

A MECHANIZMUS TELJES ÁTTÉTELE:

1. Változat
1 : 83,3

FOGASKERÉK ÁTTÉTELE:



1 : 22,2

KOMPATIBILIS ÁLLVÁNYOK:

TM 6-T
TM 12
TM 12-2
TM 13-T




ÖSSZESZERELÉS:



Az állvány lábára lehet felszerelni – a kengyel nyitásával és zárásával.

TERHELÉSEK:

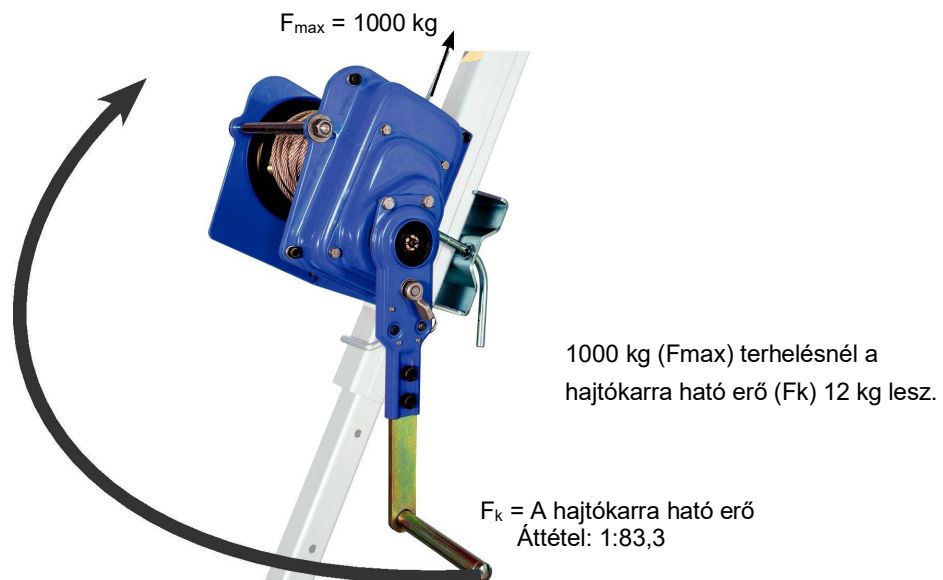

MŰSZAKI ADATOK:

A csörlő súlya:	22,5 kg; 22,2 kg
Rendelhető kötélhossz:	25 m, 35 m, 45 m or 50 m
Kötélátmérő:	6,3 mm
Kötél típusa:	6x19 + NFC
Mechanizmus áttétele:	1 : 22,2
1000 kg teher emeléséhez szükséges erő:	12 kg
Megengedett terhelés:	1000 kg
Kompatibilis háromlábú állványok típusa:	TM7-T



Maximális teher
1000 kg

Magyarországi forgalmazó:

FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80
www.fewe.hu

