

TURBOKADOR 400 - kombinált sugárcső - 400 l/min, Storz C/52 kapoccsal




MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám:	• 13134
Szabvány:	• EN 15182-1
Konstrukció	
Törzs	• Alumínium ötvözet keményre eloxálva
Fej és a fogantyúk burkolata	• Poliuretán
Csavarok és csapok	• Saválló acél
Hidraulikus jellemzők	
Teljesítmény	• 400 l/min @ 6 bar
Üzemi nyomás	• 16 bar
Próbanyomás	• 25,5 bar
Sugárállítás	• A fejgyűrű elforgatásával • Egyenes, kötött - 30° kúpszögű szórt - 130° teljesen kódösített, füstöt elnyelő
Mennyiség állítás	• A gyűrű elforgatásával • 60 - 130 - 250 - 400 l/min – és öblítés
Zárócsap	• Golyóscsap - Ø25 mm
Mechanikai jellemzők	
Bemenet	• Storz C/52 elforgó kapocs
Szűrő	• Ø 5mm-nél nagyobb részecskék kiszűrése
Súly	• 3,13 kg


TMT száma: 660/35/2023



TURBOKADOR 400 - kombinált sugárcső - 400 l/min, Storz C/52 kapoccsal

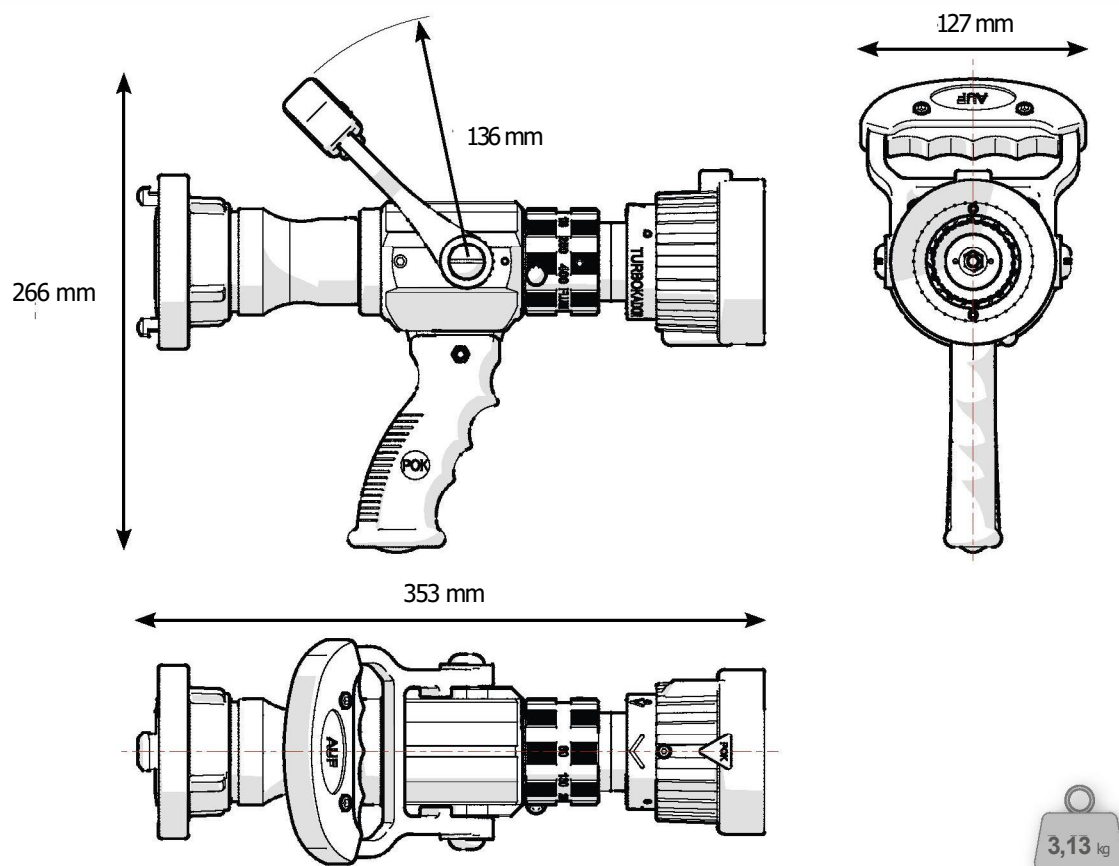

MENNYISÉG / NYOMÁS JELLEGGÖRBE

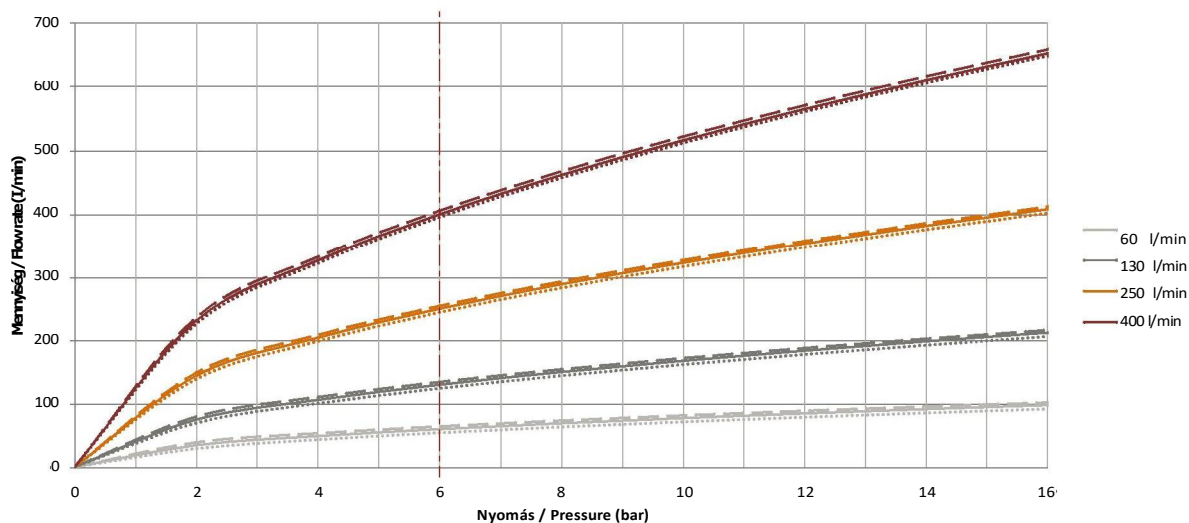

Forgalmazó: **FeWe Biztonságtechnika Kft.**

www.fewe.hu



POK SAS - 18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
 Phone: +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax: +33 (0)3 25 39 84 90 - Email: export@pok.fr - Web: www.pok.fr

