ET-Roller 6

Elektromos hajtású tömlőfeltekerő A110/4"-ig terjedő tűzoltó tömlőkhöz – áramellátás Milwaukee akkumulátorokkal

Kompakt, akkumulátorral működtetett, összecsukható tömlőfeltekerő erőteljes beépített elektromos motorral, amelyet két Milwaukee akkumulátor táplál. Minimálisra csökkenti a bevetés vagy gyakorlás után a letekert tűzoltó tömlők feltekercseléséhez szükséges időt. A készülék használható megtöltött tűzoltó tömlők kiürítésére vagy egy már feltekert tömlő szabályozott letekercselésére is.

- **660 W-os elektromos motor, amelyet két Milwaukee akkumulátor táplál**
- **Egyedülálló gyorskioldó mechanizmus a különböző méretű tűzoltócsövek feltekerésére tervezett tartók gyors cseréjéhez különböző méretű tűzoltó tömlők feltekercselésére**
- **Teleszkópos fogantyúk a tekercs könnyű kezeléséhez**
- **Száraz és nedves tűzoltó tömlők gyors és kényelmes feltekerése A110/4"-ig**
- **Kétféle cserélhető tartó (DOBOZ vagy 2 VILLA) a tekerendő tömlő méretének, amelyet fel kell tekerni**
- **Könnyű kezelhetőség, gyors összeszerelés, egyetlen mozdulattal szállítási helyzetbe**
- **hajtogatható**
- **REVERSE funkció – a már feltekert tömlő kényelmes letekercseléséhez**
- **Különböző tekerési módszerekhez alkalmas – a tömlő sima tekerése a csatlakozón keresztül, valamint a félbehajtott tömlők esetében is**
- **A vízzel töltött tűzoltó tömlőkből történő vízleeresztésre is használható**



- **Elektromos:** erős motor, amelyet két Milwaukee akkumulátor táplál
- **Erőteljes:** könnyedén feltekeri a 40 m hosszú, 55 kg súlyú 110-es tömlőket
- **Sokoldalú:** akár A110/4"-es tűzoltó tömlőkhöz is
- **Összecsukható:** könnyen szállítható
- **Biztonságos:** intelligens motorvezérlés
- **Robusztus:** tartós acélváz

Alkalmazás

ET-Roller 6

Gyorskioldó mechanizmus

Tömlőürítés

Tömlővédő







WORK gomb a fogantyún



A tömlővédő megóvja a tűzoltótömlőt és a csatlakozót a feltekerés során fellépő kopástól



Felcsévélési lehetőség közben is bekapcsolható

A görgő sétálás tekercselési pozíció

A gyorskioldó mechanizmus lehetővé teszi a tartó azonnali cseréjét, így különböző típusú és méretű tűzoltó tömlők is kényelmesen feltekerhetők



A villanymotor Milwaukee akkumulátorokkal működik

Felcsévélési eljárás „DRUM" típusú tartóval

Tömlő rögzítése

A vezető oldalirányú szélességének beállítása

Használatra kész

Tekercs tekercselt tömlővel

A tömlő kényelmes levétele a dobról

Tökéletesen szimmetrikusan feltekert, tárolásra kész tömlő

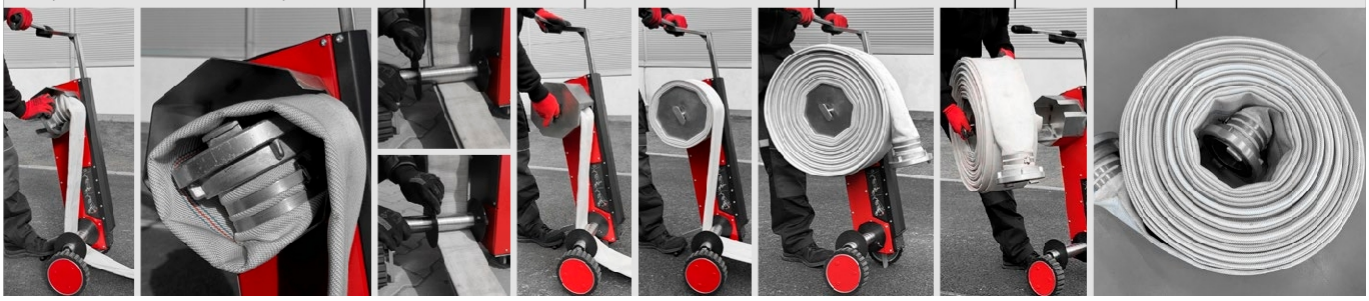

Műszaki adatok

Robusztus acélváz. Az összes tengely nagy terhelésnek kitett alkatrészei nagy szilárdságú acélból készültek. Tartós felületi bevonat – porfestett vagy horganyzott. Erős egyenáramú motor, víz- és poralló. A motort két Milwaukee akkumulátor táplálja (nem tartozék). Egyedülálló kialakítás, amely biztosítja a nagy stabilitást a tekerés során, és lehetővé teszi mind a tekercselő, mind a feltekert tömlő könnyű kezelését. Gyorskioldó mechanizmus a hordozó gyors cseréjéhez, amely lehetővé teszi tűzoltó tömlők felcsévélését. Opcionális kiegészítőként javasoljuk a „tömlővédőt", amely megakadályozza a tűzoltó tömlő és szerelvényeinek kopását a felcsévélés során.

Működési elv

A tekercselő kezelése nagyon egyszerű és gyors. Helyezze a kiegyenesített tűzoltócsövet a kiválasztott típusú cserélhető tartóra. Állítsa a főkapcsolót tekerési üzemmódba – ON. Nyomja meg a fogantyún található WORK gombot, és tekerje fel a tömlő teljes hosszát. Ezután kapcsolja ki a tekercselőt az OFF állásba. A cserélhető tartónak köszönhetően a tekerés után azonnal kényelmesen levehetjük a tűzoltótömlőt, vagy ha közelebb kell vinni, például a tűzoltóautóhoz, akkor a tekercsen hagyhatjuk, és elvihetjük a célállomásra, ahol később levesszük a tekercsről. A tekercs a a vezetőtekercs felett húzva, illetve a REVERSE funkcióval a feltekert tömlők szabályozott letekercselésére is.

Biztonság

- Biztonsági korlátozás a tekerési teljesítményre vonatkozóan (automatikusan kikapcsol, , ha a határértéket jelentősen túllépik)
- Sima indítás, azonnali leállás
- Biztonságos üzemi feszültség – 2 × 18 V

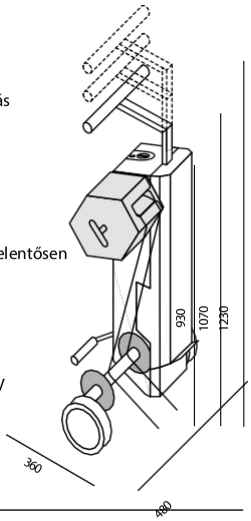

Műszaki adatok

Név	ET-Roller 6
Használati méretek (szélesség × mélység × magasság)	480 × 360 × 1230 mm
Összecsukott görgő méretei (szélesség × mélység × magasság)	480 × 270 × 930 mm
A görgő magassága a fogantyúval a legmagasabb pozícióban	1230 mm
A csomag méretei	1000 × 670 × 380 mm
Súly tűzoltó tömlő nélkül	36,5 kg elemek nélkül
Felcsévélhető tűzoltó tömlő típusok	A, B, C, D, legfeljebb 4"

Opcionális kiegészítők felár ellenében	Anyag	Méretek	Súly (kg)
Tömlővédő	rozsdamentes acél	228 × 352 × 160 mm (szélesség × mélység × magasság)	1,1
Leszerelhető tartó – „DRUM A110/4" típus – A110/4" tömlőkhöz	rozsdamentes acél	ø 214 mm, hossz 175–190 mm	7,5
Cserélhető tartó – „2 FORKS" típus – legfeljebb 3"-es tömlőkhöz	rozsdamentes acél	osztás 70 mm, hossz 180 mm	2,7

Magyarországi forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe-vedofelszereles.hu