HRA 18

Megfelel az EN 360:2002, EN 1496:2007, ANSI Z359.14-2014, CSA Z259.2.2-98 szabványoknak





IKV 21 (EN 362:2004-T)
karabiner zuhanásjelzővel



IKV 33 (ANSI Z.359.1-2007;
CSA Z259.12-2011)
karabiner zuhanásjelzővel

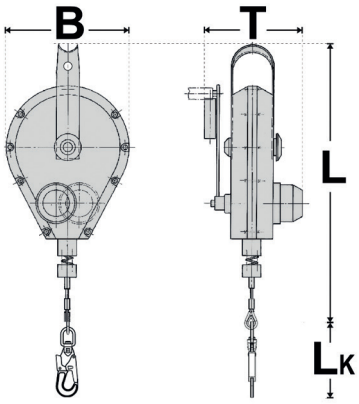

A típusmegjelölés magyarázata:

H = Zuhanásgátló
R = Mentőfelszerelés
A = Leeresztő funkció
P = Műanyag ház
Szám = A kötél hossza

Fontosabb adatok:

Cikkszám	Kötél hossza	Ház anyaga	Súly	Méretek (L x B x T)	Karabiner (L_K)	
					IKV 21	IKV 33
41-HRA 18	18 m	Alumínium	11,5 kg	570 x 240 x 200 mm	186 mm	196 mm

Fontosabb jellemzők:

Helyzetbiztosító készülék mentőcsörlővel és integrált zuhanásgátlóval

- Masszív kialakítású és kevés karbantartást igénylő készülék mentőcsörlővel és kengyeles felfüggesztéssel
- Robusztus, tengervízálló alumíniumház Ø 4,8 mm –es visszahúzható horganyzott acélkötéllel
- Választható csatlakozók IKV 21
  vagy IKV 33 típusú elforgatható karabinerek
- EN 1496:2007-B szabványnak megfelelő emelő mentőberendezés integrált zuhanásgátló funkcióval.
  A mentőcsörlőt mentéskor egy második személynek kell kezelni.
- Komplett zárt kialakítású egység saválló acélból készült alkatrészekkel, tengervízálló alumíniumból vagy műanyagból
- készült házban
- Hajtókar: Ø = 550 mm
- Névleges terhelés: 136 kg
- Hőmérséklet-tartomány: -40-től +50°C
- Élettartam: kb. 10 év

Csak IKAR gyártmányú tartókkal használható!

HRA_18_DE_27062017

IKAR GmbH
Nobelstrasse 2
36041 Fulda

kontakt@ikar-gmbh.de
Tel: +49 (0)661 - 22050

www.ikar-gmbh.de

Forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
www.fewe.hu