AZ 900 Hevederhurok

EN 354, EN 566, EN 795/B

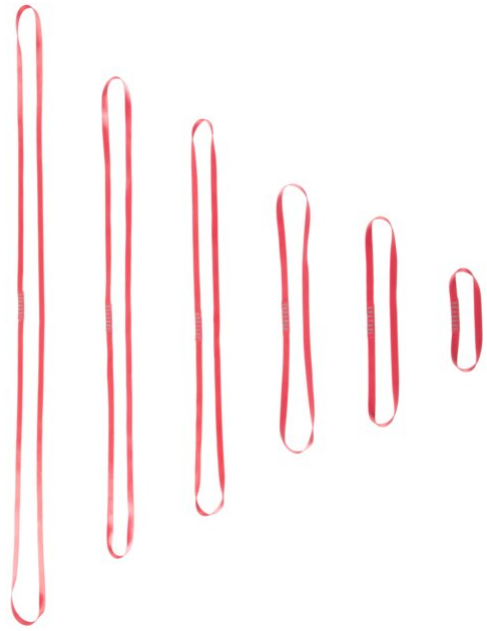

Az AZ 900 heveder a következőket tartalmazza: • egy EN795 szabvány szerinti rögzítőelemet — tekerje a hevedert egy rögzített szerkezet elemére, majd rögzítse a heveder végeit egy ovális karabinerrel. Csatlakoztasson egy összekötő-csillapító elemet az ovális karabinerhez. • egy EN354 biztonsági kábelt – a heveder egyik reteszét rögzíteni kell a rögzített szerkezet pontjához / kábelcsatlakozóhoz / ollós csatlakozóhoz. A heveder másik végét egy második karabinerrel / úgy, hogy a heveder egyik végét átvezetjük a másikon – csatlakoztassa a zuhanásgátlóhoz. Az így kialakult összekötő és zuhanásgátló elemet közvetlenül a biztonsági heveder elülső vagy hátsó „D” gyűrűjéhez kell rögzíteni.

SPECIÁLIS JELLEMZŐK

Védelem 1 személy részére

Robbanásveszélyes területeken való használatra alkalmas

JELLEMZŐK

Hevederszalag	poliészter	**Heveder szélessége**	21 mm
Varratok	poliészter	**Heveder vastagsága**	3 mm

Felhasználók maximális száma	1
Statikus szilárdság	22 kN

VÁLTOZATOK

Cikkszám	Hossz [m]
AF900 20	0,2
AF900 30	0,3
AF900 40	0.4
AF900 50	0,5
AF900 60	0,6
AF900 80	0,8
AF900 100	1,0
AF900 120	1,2
AF900 140	1,4
AF900 150	1,5
AF900 180	1,8
AF900 200	2,0

PROTEKT

PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz Spolka z o.o. Starorudzka 9, 93-403 Lodz, POLAND
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

EXPORT SALES DEPARTMENT Skromna 6, 93-405 Lodz, POLAND
Phone: +48 42 29 29 500, export@protekt.com.pl, Fax +48 42 680-20-93