PROTEKT Lifter 3N Mentőkészlet
RUP 502 csörlővel együtt - aknákban, tartályokban beszállással végzett munkákhoz

A készlet elemei:



- PROTEKT TM9-N típusú háromlábú menőállvány - alumínium
- PROTEKT CR 250V típusú zuhanásgátló, 12 m-es acélkötéllel
- RUP-502U típusú mentőcsörlő 20 m-es acélkötéllel
- PROTEKT P10 R típusú leesés ellen védő és mentéshez is alkalmazható testheveder (2 db)
- AX 016 Tároló táska a TM9-N típusú mentőállványhoz
- AX 012 Kötélzsák a testheveder és a tartozékok tárolására

TM9-N típusú háromlábú mentőállvány alumíniumból, állítható lábakkal - EN 795 B osztály

Ezt a gyorsan felállítható háromlábú mentőállványt a **fejrészébe beépített csigákkal** és a hozzá tartozó gyorsan szerelhető tartókkal kifejezetten a PROTEKT CRW visszahúzható típusú zuhanásgátló mentőcsörlőkkel együtt történő alkalmazáshoz fejlesztették ki.

Fontosabb jellemzői:

- Terhelhetősége max. 3 személy (500 kg)
- Magassága 153 - 210 cm-ig állítható (Kikötési pont),
- Súlya kb. 15,45 kg – stabil alumínium konstrukció,
- A lábak által befogott kör átmérője 109 és 150 cm között állítható,
- 3 db beépített fordítócsiga a csörlők köteleihez
- A fejrészben 3 oldalsó függesztési pont. a kezelő személyek leesés elleni védelmére használható kikötési pont.
- Méret szállítási helyzetben: 176 x 26 x 23 cm
- Gyorsan felállítható és szétszerelhető,

	Cikkszám
TM9-N Háromláb:	AT011-N

Műanyag házas CRW200-2ASI015típusú felfüggeszthető zuhanásgátló EN360:2002 szabvány szerint

A CRW 200 egy visszahúzható típusú **zuhanásgátló** AZ002ASI zuhanásindikátoros karabinerrel. A ház műanyag kompozitból készül.
PAD 100 tartókonzol UTB adapterrel a CRW 200 zuhanásgátló TM9-N típusú állványoz történő rögzítéséhez.

Műszaki adatok:

Összekötő elem:	15 m acélkötél,
Készülék háza:	műanyag
Súlya:	11 kg
Méretek:	300 x 230 x 175 mm
Karabiner nyitása:	24 mm





PAD100 tartókonzol UTB adapterrel

	Cikkszámok
CRW 200:	CRW200-2ASI015
PAD100	PAD100-310-STPO
UTB adapter	AT017-300UTB

OPCIÓ - Személyek és terhek emelése / leeresztése PROTEKT RUP 502-U típusú mentőcsörlővel.

RUP 502-U típusú csörlő

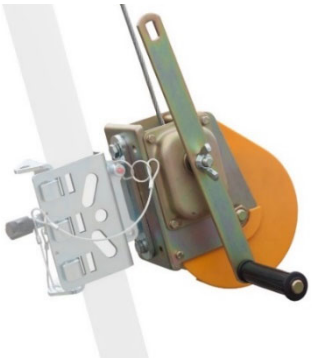

A TM9-N típusú háromlábú mentőállványra felszerelhető kézi hajtókaros kötélcsörlő **terhek és személyek** könnyű emelésére és süllyesztésére szolgál.

Műszaki adatok:
Maximális megengedett terhelés: **személy 140 kg; teher 500 kg**
Kötél keresztmetszete és anyaga: Ø 6,3 mm-es horganyzott acél
Kötél max. hossza: 20 m
Súlya: 13 kg

Alkalmas az összes PROTEKT háromlábú mentőállványhoz.

	Cikkszámok
RUP 502-U:	AT502USDW-20
UTB adapter:	AT017-300UTB



PROTEKT P40mX leesés ellen védő testheveder – EN 361:2002 AT 301 kétpontos emelőhevederrel



Leesés elleni védelemhez és kimentéshez, különösen zárt terekben – aknákban, tartályokban – beszállással végzett munkákhoz kialakított testheveder.
A készlet 1-1 db M-XL és XXL méretű testhevedert tartalmaz

A 45 mm széles textil hevederekből álló testheveder hátrészén egy „D” gyűrű található.
Az AT 301 kétpontos emelőheveder a P40mX mellrészén elhelyezett két „D” gyűrűhöz csatlakoztatható. Ezt lehet a sérült személy mentéséhez használni.
A hevederek a comboknál és a derékon gyorscsatokkal állíthatók.
Igény esetén a készlethez más típusú testhevederek is választhatók.

Cikkszám:
AT301_12T12T
AB 1403mX 001
AB 1403mX 002

A P40mX típusú testhevederek használata robbanásveszélyes terekben is engedélyezett.

Igény esetén a készlethez más típusú testhevederek is választhatók.

Tároló táskák a mentőkészlethez



1. 100 L-es Kötélzsák a testheveder és a csörlők tárolására.
   Méret: 800 x 400 x 400 mm Kb. 81 liter

   Cikkszám: AX 012 01

2. Erős táska két hordozó füllel, tépőzáras zárással a háromlábú állványok szállítására és külső behatások elleni védelmére kialakítva.
   Mérete: 160 x 30 x 30 cm, kb. 148 liter

   Cikkszám: AX 016 01



Magyarországi forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu