Kismotorfecskendő - ZL600V típus

Portable Pump ZL600V

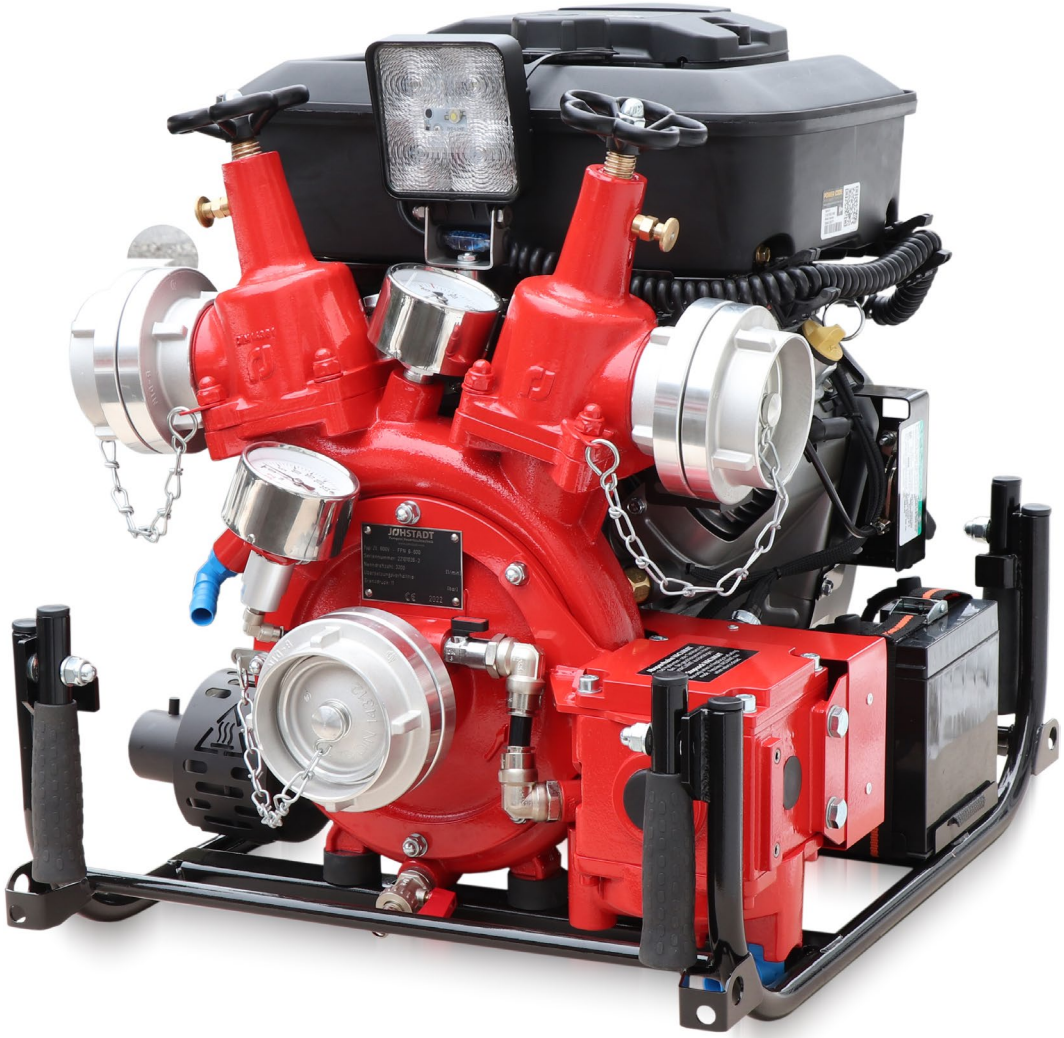

A képeken opcionális felszerelések láthatók
Pictures show optional features

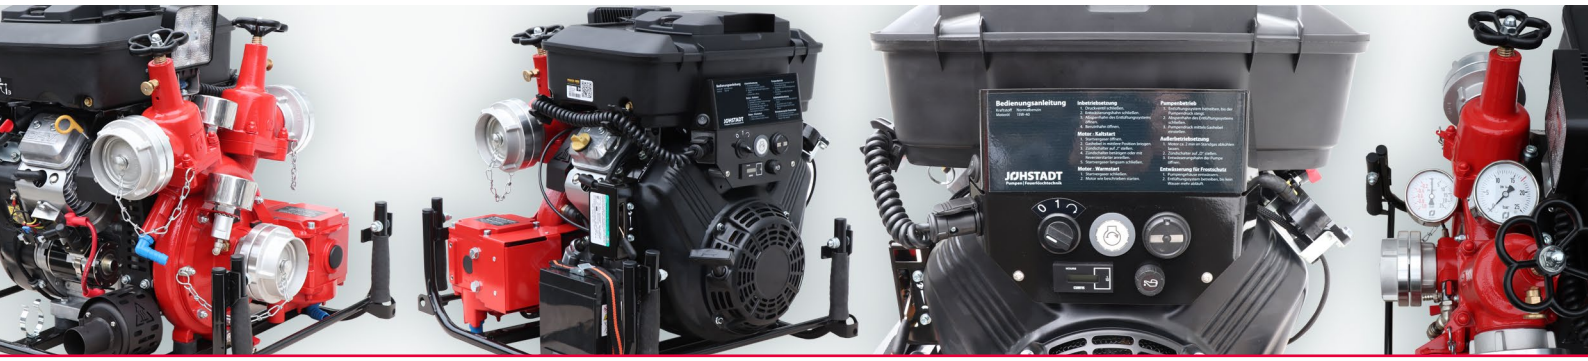

JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik

Kismotorfecskendő - ZL600V típus

Portable Pump ZL600V

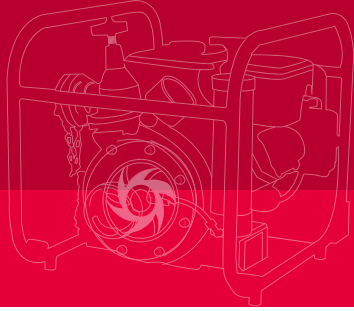

Szivattyú

JOHSTADT tűzoltó kivitelű centrifugálszivattyú (egylépcsős) tengervízálló alumíniumötvözetből, rozsdamentes acél szivattyútengellyel, csúszógyűrűs tömítéssel
1 x szívócsonk (2½"), szívószűrő
1 x nyomáskimenet (2½") nyomásszeleppel
Storz csatlakozó rendszer (egyéb kérésre)
Légtelenítő rendszer: VACUMAT (Download)

Kialakítás

Hordozóállvány négy gumírozott, lehajtható fogantyúval, vákuummérő, vízelvezető csap, töltő dugaljzat.

Meghajtás

Briggs & Stratton két hengeres négyütemű benzinmotor, motor teljesítmény 13,4 kW, kézi és elektromos indítás, indító akkumulátor, léghűtés, tank űrtartalma 6,5 liter

Opcionális felszereltség

Szivattyúház és járókerék rézötvözetből (vörösréz/bronz), második nyomáskimenet és manométer a nyomáskimenethez, termosztát szelep, munkalámpa

Súly és méretek

85...89 kg (üzemkészen, a felszereltségtől függően)
77...81 kg (üzemanyag nélkül, a felszereltségtől függően)
Hossz x Szélesség x Magasság:
640 mm x 540 mm x 590 mm

Pump

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump (single-stage) made of seawater resistant aluminium alloy with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal
1 x suction inlet (2½"), suction sieve
1 x pressure outlet (2½") with pressure valve
Coupling system Storz (others on request)
Priming system: VACUMAT (Download)

Equipment

Carry frame with four fold-away handles (rubber coated), pressure gauge, hour meter, drain cock, plug box for external charger

Engine

Combustion engine Briggs & Stratton, two-cylinder four-stroke petrol engine, engine power 13.4 kW, manual and electrical starter, starter battery, air cooling, tank capacity 6.5 litres

Optional extras

pump casing and impeller made of copper alloy (red brass/bronze), second pressure outlet and pressure outlet gauge, thermical valve, spotlight

Weight and Dimensions

85...89 kg (ready for operation, depending on features)
77...81 kg (dry, depending on features)
Lenght x Width x Height: 640 mm x 540 mm x 590 mm

Teljesítmény

600 l/min 6 bar nyomáson
Max. mennyiség: 1150 l/min
Zárónyomás: 11 bar

Performance

600 l/min at 6 bar
Max. delivery rate 1150 l/min
Closing pressure: 11 bar

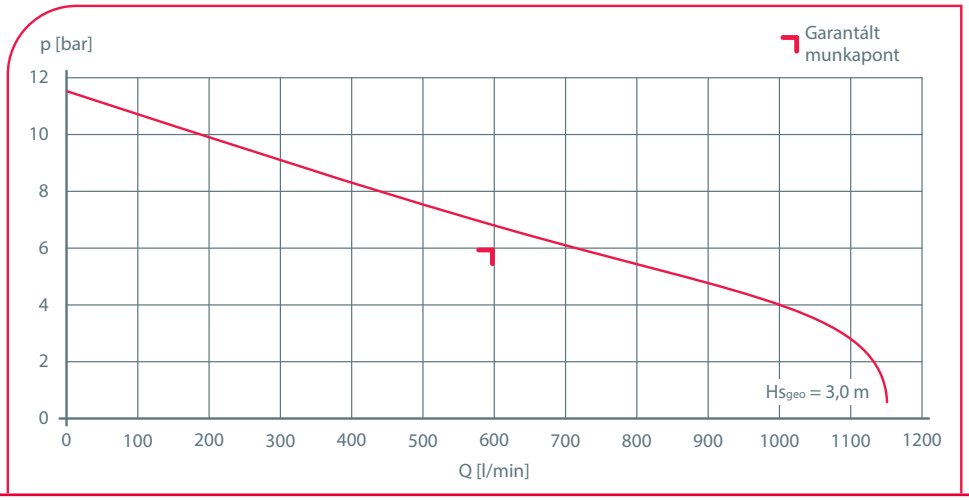

Magyarországi forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH
Zechensteig 225 | 09477 Jöhstadt | Germany
Tel +49 37343 81-0 Fax +49 37343 81-287
info@johstadt.com | www.johstadt.com